



Уважаемые клиенты мы рады представить Вашему вниманию нашу новинку 2024 г.

Теплогенератор (котел наружного размещения) «малой серии» до 35 кВт

Теплогенератор предназначен для обеспечения отоплением и горячим водоснабжением коммунально-бытовых объектов.

УДОБНО

- компактность в размещении (все оборудование термоблока размещено в утепленном, отапливаемом, вентилируемом, влагозащищенном компактном блок-модуле).
- для установки термоблока не требуется устройства фундамента (установка как правило на стене здания)
- легкость монтажа, управления, эксплуатации и технического обслуживания
- автоматика позволяет полностью автоматически поддерживать заданный температурный режим
- возможно подключение удаленной диспетчеризации (опционально)

ПРАКТИЧНО


- не требуется проектирование и сдача в надзорные органы, что существенно снижает затраты потребителя и сокращает сроки установки и ввода в эксплуатацию
- имеет встроенный узел редуцирования давления и учета газа (опционально)

БЕЗОПАСНО


- наружное (вне здания) размещение термоблока, в отличие от размещения в помещении, не требует установки системы загазованности, пожаротушения и вентиляции, установки вышибных конструкции а также монтажа внутренних систем газоснабжения и трубопроводов
- по желанию заказчика газ вообще может не заходить в дом.

Габаритные размеры (настенного монтажа)


Вид спереди

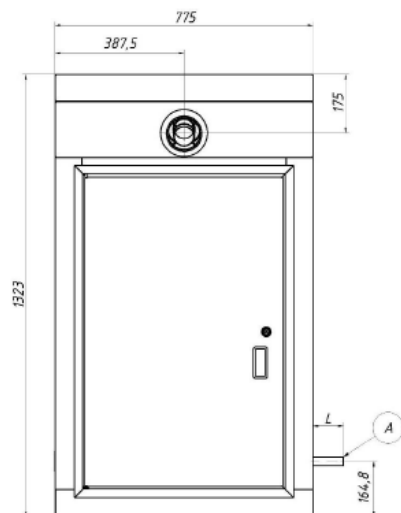

Вид сбоку

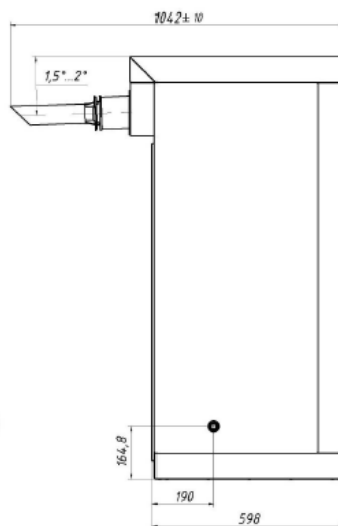

Вид снизу

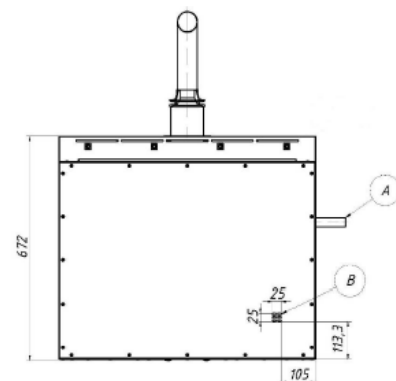

A – точка присоединения газопровода низкого давления, Ду 20 – Ду 25 – под приварку. L – длина газового патрубка от 90 до 200 мм. В – вентиляционное отверстие.



Технические параметры

Мощность – 24 кВт, 31 кВт, 35 кВт

Назначение – отопление + ГВС, только отопление

Вид топлива – газ, давление 20 мбар (низкое).

Максимальная потребляемая мощность (с обогревателем) – 210 Вт/ч

Частота – 50 Гц

Вес – не более 105 кг. настенного исполнения, с рамой 120 кг.

Категория размещения – 1 (на открытом воздухе) по ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение (У1) при температуре окружающего воздуха от -45 °С до +40 °С

Базовая конфигурация и опции:

- Корпус уличного исполнения (тепло-шумоизолированный) – 1 шт.
- Котел водогрейный с ГВС и без – 1 шт.
- Дымоход коаксиальный – 1 шт.
- Освещение корпуса – 1 шт.
- Электрический обогреватель (100 Вт) – 1 шт.
- Система загазованности CH₄ и CO

Опции:

- Дистанционное управление по GSM каналу (система My Heat, ZONT)
- Газовый счетчик для учета газа с передачей данных по GSM
- Автономный источник питания для работы при отключении эл. питания
- Термозапорный клапан
- Рама для установки на фундамент